



Buchkalender | DIN A5 | hoch | Umschlag einseitig bedruckt

geschlossenes Endformat:

148 × 210 mm

offenes Endformat:


311 × 210 mm

zu lieferndes Dokumentenformat inkl. Beschnittzugabe (TrimBox):

341 × 240 mm

Allgemeine Hinweise:

- Umfang: 352 Seiten
- Hardcover mit wattierter Buchdecke, matt oder glänzend kaschiert
- Eckenperforation
- Lesezeichen
- Kapitalband
- runder Rücken
- Farbigkeit Umschlag: 4/0-farbig
- Farbigkeit Inhalt: 2/2-farbig Anthrazit/Rot (HKS 92 + HKS 14)
- Material Umschlag: Bilderdruck matt oder glzd. 150 g/m²
- Material Inhalt: Offset 70 g/m²
- bitte liefern Sie eine 1-seitige PDF im Format 341 × 240 mm (Buchdecke)
- Details zum Kalendarium siehe Seite 3 + 4 der PDF

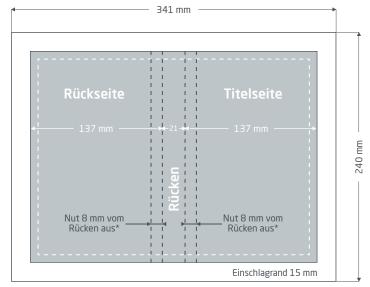

Außenseite Umschlag (PDF-Seite 1)

Beschnittzugabe: 15 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich wird zur Innenseite eingeschlagen und zum Großteil von dem Vor- oder Nachsatz überdeckt.

Endformat: Größe des fertigen Produktes



Sicherheitsabstand: mind. 5 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat aufweisen.




Produktspezifische Datenaufbereitung » Buchkalender


Hinweise für Gestaltung des Umschlages

Umklebung

Bitte beachten Sie, dass die äußeren 15 mm des Umschlages später um den Vorder- bzw. Hinterdeckel des Buches umgeschlagen und vom Vor- bzw. Nachsatzpapier überklebt werden. Dieser Bereich ist somit später nicht mehr sichtbar. Wichtige Gestaltungselemente sollten deswegen nie über den Sicherheitsbereich (- - -) hinaus reichen.




Breite/Höhe Umklebung: 15 mm umlaufend



Nut

Die Nut erfolgt beiderseits des Rückens im Abstand von 8 mm zum Rücken.



C Formatanpassung


Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Prüfberichtes. Bei Anlieferung eines falschen Seitenformates, falscher Trimbox bzw. falscher Seitenausrichtung platzieren wir Ihre Daten zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Druckfreigabe darauf hin.

Verwendete Papiere/Lack

Bei Verwendung verschiedener Papiersorten für Umschlag und Innenteil bzw. Lackierung des Umschlags kann dies bei seitenübergreifenden Bildern/Grafiken Auswirkungen auf das Druckergebnis haben.




Ansicht der Gestaltung des Kalendariums » Buchkalender

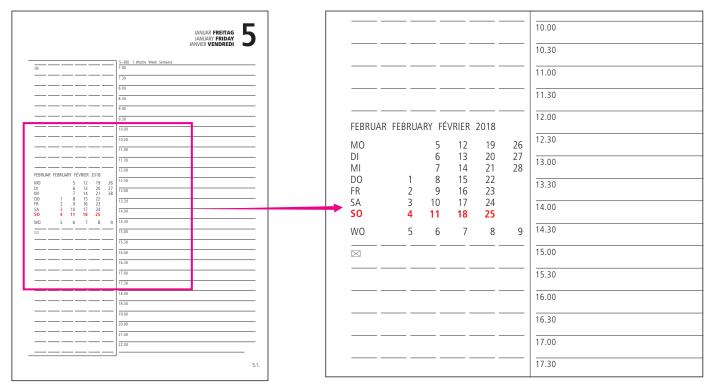

Ansicht Wochentag - Werktage

Ansicht bei 100 %

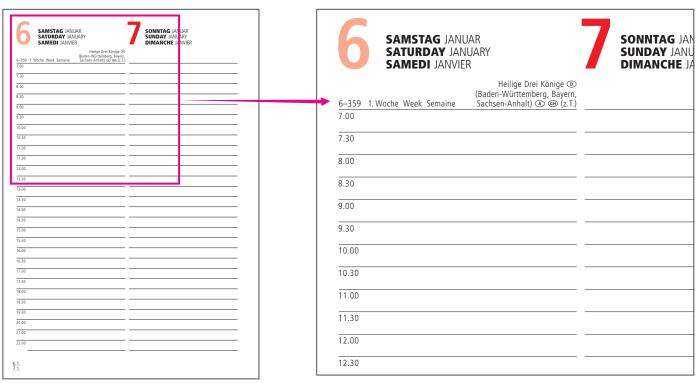

Ansicht Wochentag - Samstag/Sonntag

Ansicht bei 100 %



Ansicht der Gestaltung des Kalendariums » Buchkalender



- Kalendarium Deutsch 3-sprachig D/GB/F
- je ein Tag auf einer Seite
- Samstag und Sonntag zusammengefasst
- Halbstundeneinteilung von 7 22 Uhr
- Kennzeichnung deutscher Feiertage
- Kennzeichnung landeseinheitlicher Feiertage für die Länder A/B/CH/D/GB/E/F/I/NL
- Farbigkeit: Anthrazit (HKS 92), Sonn-/Feiertage Rot (HKS 14)
- Kalendarium reicht vom Dezember des vorhergehenden bis Januar des darauffolgenden Jahres
- Jahresübersicht des vorherigen, aktuellen und darauffolgenden Jahres
- Übersicht Feiertage international des vorherigen und aktuellen Jahres
- Übersicht Ferientermine D/A des vorherigen und aktuellen Jahres

2018

- Adressteil zum Eintragen von Kontaktdaten
- Eckenperoration jeder Seite
- mit farbiger Straßenkarte D/A/CH auf Nachsatzpapier

Ansicht bei 100 %

ai	Juni
Maifeiertag	1 Fr
Mi	2 Sa
Do	3 so
Fr	4 Mo 23
Sa	5 Di
So	6 мі
мо 19	7 Do
Di	8 Fr
Mi	9 Sa
Christi Himmelfahr	t 10 so
Fr	11 Mo 24
Sa	12 Di
So	13 мі
мо 20	14 Do
Di	15 Fr
Mi	16 sa

					2010
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 So	1 мі	1 Sa	1 Mo 40	1 Allerheiligen	1 Sa
2 мо 27	2 Do	2 so	2 Di	2 Fr	2 So
3 Di	3 Fr	3 мо 36	3 Tag der Dt. Einheit	3 Sa	3 мо 49
4 Mi	4 sa	4 Di	4 Do	4 so	4 Di
5 Do	5 so	5 мі	5 Fr	5 мо 45	5 мі
6 Fr	6 мо 32	6 Do	6 Sa	6 Di	6 Do
7 sa	7 Di	7 Fr	7 so	7 мі	7 Fr
8 So	8 мі	8 Sa	8 Mo 41	8 Do	8 Sa
9 мо 28	9 Do	9 so	9 Di	9 Fr	9 so
10 Di	10 Fr	10 мо 37	10 мі	10 Sa	10 мо 50
11 мі	11 Sa	11 Di	11 Do	11 so	11 di
12 Do	12 so	12 мі	12 Fr	12 мо 46	12 мі
13 Fr	13 мо 33	13 Do	13 sa	13 Di	13 Do
14 Sa	14 Di	14 Fr	14 so	14 мі	14 Fr
15 so	15 Mariä Himmelfahrt	15 sa	15 мо 42	15 Do	15 sa
16 мо 29	16 Do	16 so	16 Di	16 Fr	16 so



Leitfaden zur Bereitstellung von Druckdaten

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten:

Dateiformat

Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF- oder IPG-Datei zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-1a, PDF/X-3 oder vorzugsweise PDF/X-4 zu erstellen.

Farbraum und -auftrag

Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem anderen Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen oder Nichtdarstellungen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekannten Sonderfarben, können wir keine Haftung übernehmen. Bitte versehen Sie Ihre Druckdaten des Weiteren mit entsprechenden ICC-Profilen für den standardisierten Offsetdruck. Für gestrichene Papiere verwenden Sie das Farbprofil "PSOcoated_v3.icc" und für ungestrichene Papiere das Profil "PSOuncoated v3 FOGRA52.icc".

Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 320% reduzieren wir aus produktionstechnischen Gründen auf diese 320% Gesamtfarbauftrag.

Auflösung von Bildern und Grafiken

Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 250 ppi (dpi), bei Strichbildern mindestens 1.200 ppi (dpi).

Seitenformat, -ausrichtung und -anschnitt

Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Zudem empfehlen wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes am Seitenrand Ihres Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungstoleranzen, keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden sollten. Weichen Ihre Druckdaten bzgl. Seitenformat bzw. -ausrichtung von den hier aufgeführten Vorgaben ab, platzieren wir Ihre Vorlage zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Ihrer Druckfreigabe darauf hin. Für daraus resultierende Beanstandungen können wir keine Haftung übernehmen.

Schriften

Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung fehlender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 5 Punkt.

Linien

Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. Zu dünne Linien verstärken wir automatisch auf diese druckbare Mindestgröße. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale Textkonturen verstärkt werden können.

Überdrucken, nicht druckende Elemente und Ebenen

Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen korrekt sind.



Formatanpassung

Während des Bestellprozesses prüfen wir im Rahmen des gewählten Datenchecks Ihre Druckdaten u.a. darauf, ob das Seitenformat Ihrer Druckdaten dem des bestellten Produktes entspricht. Maßgeblich ist hier ausschließlich die "Trimbox" ("Endformatrahmen"). Die Größe von möglichen Beschnittzugaben ("Bleedbox") können Sie je nach Bedarf frei definieren.


Endformat (Trimbox):

Die Trimbox beschreibt das beschnittene Endformat einer Seite.

Beschnitt-Zugabe-Rahmen (Bleedbox):

Die Bleedbox definiert den Anschnitt einer Seite. Bei einem Anschnitt von 3 mm ist die Bleed-Box also ringsum 3 mm grö-Ber als das Endformat.

Sie können die Trimbox Ihrer PDF-Datei mit den Programmen Adobe Acrobat Reader und Adobe Acrobat überprüfen. Die



Funktionsvielfalt von Adobe Reader ist gegenüber Acrobat sehr eingeschränkt. Sie können z.B. mit Adobe Reader keine PDF-Dokumente verändern. Dazu benötigen Sie unbedingt Acrobat.

Die Trimbox (Endformat) können Sie sich bei beiden Programmen wie folgt anzeigen lassen: Aus dem Menü die "Voreinstellungen" aufrufen und dort unter "Seitenanzeige" » "Seiteninhalte und -informationen" den Punkt "Objekt-, Endformat und Anschnitt-Rahmen einblenden" aktivieren. Dann wird in der jeweiligen PDF-Datei die TrimBox mit einer roten und die Bleedbox mit einer blauen Umrandung gekennzeichnet.

Bei Abweichungen zwischen den Seitenformaten des bestellten Produktes und Ihren Druckdaten führen wir eine Formatanpassung durch;

d.h. wir platzieren Ihre Daten zentriert sowie unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie sowohl im Prüfbericht des Datenchecks als auch in einem separaten Fenster vor dem Bestellabschluss darauf hin.





① Druckdatencheck erfolgreich mit Hinweisen (Vorschau / Prüfbericht)

In unserer bereitgestellten Vorschaudatei mit reduzierter Auflösung können Sie den Stand Ihrer Datei überprüfen. Bei einer Formatanpassung fügen wir für Sie immer Schnittmarken in diese Vorschau ein.



Wir führen keinerlei inhaltliche Kontrollen Ihrer Daten durch! Die Druckdatenprüfung erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Datencheck-Prüfberichtes im Onlineportal. Wir empfehlen Ihnen den "erweiterten Datencheck". Für Probleme aus Nichtbeachtung dieses Datenblattes sowie den Datenhandlingvorgaben auf unserer Internetseite übernehmen wir keine Haftung!

