



## Agenda | A5 | stand | omslag enkelzijdig bedrukt

### gesloten eindformaat:

148 × 210 mm

### open eindformaat:


311 × 210 mm

### aan te leveren documentformaat incl. afloop (trimbox):

341 × 240 mm

### Algemene opmerkingen:

- Rugdikte: 352 pag.
- Hardcover met gewatteerde boekoms-  
lag, mat of glanzend gelamineerd
- Hoekperforatie
- Bladwijzers
- Kapitaalband
- ronde rug
- Kleuren omslag: 4/0 enkelzijdig full  
colour
- Kleuren inhoud: 2/2-kleuren  
Antraciet/rood (HKS 92 + HKS 14)
- Materiaal omslag:  
Papier: MC mat of glanzend 150 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal inhoud:  
Offset 70 g/m<sup>2</sup>
- lever een PDF aan van 1 pagina in het  
formaat 341 × 240 mm (boekoms-  
slag)
- Zie voor details over kalender  
pag. 3 + 4 van de PDF

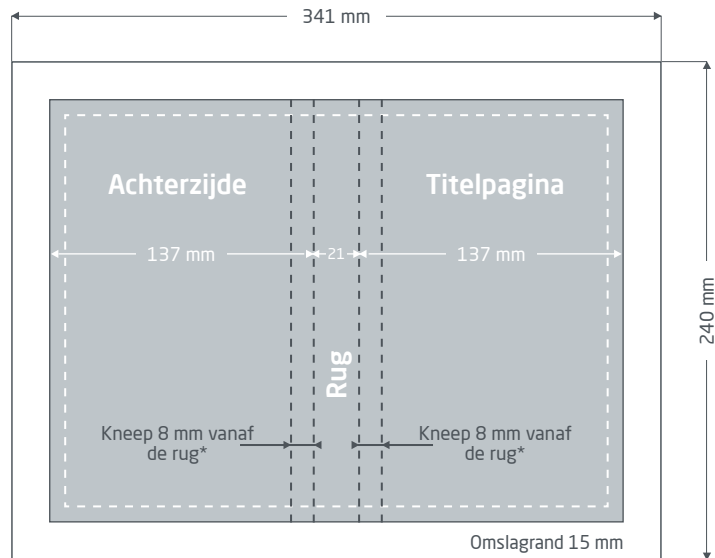

Buitenblad omslag (PDF-pag. 1)

#### Afloop: 15 mm

Voor onderdelen die aan de paginarand grenzen, is een snijmarge of 'afloop' nodig. Dit gedeelte wordt tot aan het binnenblad omgeslagen en wordt grotendeels door een van de schutbladen bedekt.

#### Veiligheidsmarge: min. 5 mm

Vanwege productietoleranties moeten belangrijke tekst- en beeldonderdelen binnen een veiligheidsmarge blijven t.o.v. het eindformaat.

 **Eindformaat:** Afmeting van het afgewerkte product

--- **Kneep: 8 mm vanaf de rug**

\*Zie volgende pag. voor instructies over de kneep.


## Productspecifieke gegevensverwerking» Agenda

### Instructies voor vormgeving omslag

#### Verlijming


Houd er rekening mee dat de buitenste 15 mm van de omslag later om het voor- resp. achterplat van het boek moeten worden geslagen en met het voor- resp. achterschutblad moeten worden verlijmd. Dit gedeelte is daardoor later niet meer zichtbaar. Belangrijke vormgevingselementen mogen daarom nooit over de veiligheidsmarge (---) uitsteken.

- ↔ Breedte/hoogte van het werkelijke eindformaat van de agenda: 311 × 210 mm
- ↔ Breedte/hoogte verlijming: 15 mm rondom

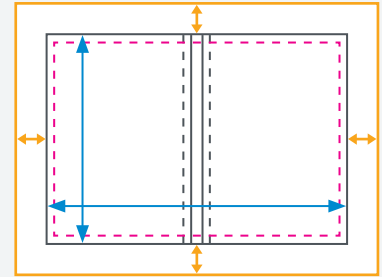

#### Ril

De **kneep** bevindt zich aan beiden kanten van de rug met een afstand van 8 mm vanaf de rug.



#### ✓ Formaat aanpassing

Neem de opmerkingen in het controlerapport in acht. Bij aanlevering van een verkeerd paginaformaat, verkeerde trimbox resp. verkeerde pagina-uitlijning plaatsen wij uw gegevens gecentreerd en ongeschaald in het bestelde formaat en attenderen u vóór drukvrijgave hierop.

#### ✓ Gebruikt papier/coating

Gebruik van verschillende papiersoorten voor omslag en binnenwerk of het aanbrengen van lak op de omslag kan invloed hebben op het drukresultaat, als afbeeldingen over meerdere pagina's zijn afgebeeld.

## Weergave vormgeving kalender » Agenda

SEPTEMBER WEDNESDAY SEPTEMBRE MIERCOLES  
 SEPTEMBRE MERCREDI SEPTEMBER WOENSDAG  
 SEPTEMBER MITTWOCH WRZESIEŃ ŚRODA  
 SETTEMBRE MERCOLEDÌ СЕНТЯБЬ СРЕДА **27**

270-95 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Ныдзья

7.00  
7.30  
8.00  
8.30  
9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30  
13.00  
13.30  
14.00  
14.30  
15.00  
15.30  
16.00  
16.30  
17.00  
17.30  
18.00  
18.30  
19.00  
20.00  
21.00  
22.00

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

27.9.

Weergave dagen van de week - werkdagen

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30  
13.00  
13.30  
14.00  
14.30  
15.00  
15.30  
16.00  
16.30  
17.00

Weergave bij 100%

**26** TUESDAY SEPTEMBER MARTES SEPTIEMBRE  
 MARDI SEPTEMBRE DINSDAG SEPTEMBER  
 DIENSTAG SEPTEMBER WTOREK WRZESIEŃ  
 MARTEDI SETTEMBRE ВТОРНИК СЕНТЯБЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Ныдзья

7.00  
7.30  
8.00  
8.30  
9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30  
13.00  
13.30  
14.00  
14.30  
15.00  
15.30  
16.00  
16.30  
17.00  
17.30  
18.00  
18.30  
19.00  
20.00  
21.00  
22.00

SEPTEMBER SEPTEMBRE SEPTEMBER 2023

Mo Lu Mo	4	11	18	25
Tu Ma Di	5	12	19	26
We Me Mi	6	13	20	27
Th Je Do	7	14	21	28
Fr Ve Fr	1	8	15	22
Sa Sa Sa	2	9	16	23
Su Di So	3	10	17	24

We Se Wo 35 36 37 38 39

26.9.

Weergave dagen van de week - zaterdag/  
zondag

**26** TUESDAY SEPTEMBER MARTES SEPTIEMBRE  
 MARDI SEPTEMBRE DINSDAG SEPTEMBER  
 DIENSTAG SEPTEMBER WTOREK WRZESIEŃ  
 MARTEDI SETTEMBRE ВТОРНИК СЕНТЯБЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Ныдзья

7.00  
7.30  
8.00  
8.30  
9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30

SEPTEMBER S  
Mo Lu Mo

Weergave bij 100%

## Weergave vormgeving kalender » Agenda

Weergave jaaroverzicht

- Kalender 8-talig GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS
- Eén pagina per dag
- Zaterdag en zondag gezamenlijk
- Halfuurindeling van 7 - 22 uur
- Vermelding van Duitse feestdagen
- Vermelding van landspecifieke feestdagen voor de landen GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS/A/CH/USA
- Kleuren: antraciet (HKS 92), zon-/feestdagen rood (HKS 14)
- De kalender reikt van december van het voorgaande jaar tot januari van het daarop volgende jaar
- Jaaroverzicht van het voorgaande, actuele en daarop volgende jaar
- Overzicht internationale feestdagen van het voorgaande en het actuele jaar
- Overzicht vakantieperiodes D/A van het voorgaande en het actuele jaar
- Adresgedeelte om contactgegevens in te voeren
- Hoekperforatie aan elke kant
- met gekleurde wegenkaart D/A/CH op achterschutblad

Weergave bij 100%

		2023					
		July	August	September	October	November	December
18	1 Th	1 Sa	1 Tu	1 Fr	1 Su	1 We	1 Fr
	2 Fr	2 Su	2 We	2 Sa	2 Mo 40	2 Th	2 Sa
19	3 Sa	3 Mo 27	3 Th	3 Su	3 Tu	3 Fr	3 Su
	4 Su	4 Tu	4 Fr	4 Mo 36	4 We	4 Sa	4 Mo 49
20	5 Mo 23	5 We	5 Sa	5 Tu	5 Th	5 Su	5 Tu
	6 Tu	6 Th	6 Su	6 We	6 Fr	6 Mo 45	6 We
21	7 We	7 Fr	7 Mo 32	7 Th	7 Sa	7 Tu	7 Th
	8 Th	8 Sa	8 Tu	8 Fr	8 Su	8 We	8 Fr
22	9 Fr	9 Su	9 We	9 Sa	9 Mo 41	9 Th	9 Sa
	10 Sa	10 Mo 28	10 Th	10 Su	10 Tu	10 Fr	10 Su
23	11 Su	11 Tu	11 Fr	11 Mo 37	11 We	11 Sa	11 Mo 50
	12 Mo 24	12 We	12 Sa	12 Tu	12 Th	12 Su	12 Tu
24	13 Tu	13 Th	13 Su	13 We	13 Fr	13 Mo 46	13 We
	14 We	14 Fr	14 Mo 33	14 Th	14 Sa	14 Tu	14 Th
25	15 Th	15 Sa	15 Tu	15 Fr	15 Su	15 We	15 Fr

## Richtlijnen voor het uploaden van drukbestanden

Let voor een optimaal drukresultaat altijd op de volgende punten bij het maken van uw drukbestand:

### Bestandsindeling

Zorg voor een drukklaar PDF- of JPG-bestand. Wij adviseren om een PDF-bestand volgens de norm PDF/X-1a, PDF/X-3 of liefst PDF/X-4 te maken.

### Kleurruimte en -dekking

Alle onderdelen van het document moeten zijn opgesteld in CMYK-modus. Bestanden die in een andere kleurmodus (bijv. RGB, LAB, steunkleuren) zijn opgesteld, converteren wij automatisch naar CMYK. Als hierdoor kleurafwijkingen ontstaan of objecten niet worden weergegeven, vooral in samenhang met transparanties of onbekende steunkleuren aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voorzie uw drukbestanden daarnaast van de juiste ICC-profielen voor de gestandaardiseerde offsetdruk. Gebruik voor gestreken papersoorten het kleurprofiel "PSOcoated\_v3.icc" en voor ongestreken papier het profiel "PSOuncoated\_v3\_FOGRA52.icc".

Leg grijze vlakken en zwarte teksten a.u.b. alleen in het zwarte kanaal aan. Onderdelen met een voor het drukken te hoge totale kleurdekking van meer dan 320%, reduceren wij om productietechnische redenen tot deze totale kleurdekking van 320%.

### Resolutie van afbeeldingen

Algemeen adviseren wij een resolutie van ten minste 250 ppi (dpi) aan, bij line art ten minste 1.200 ppi (dpi).

### Paginaformaat, uitlijning en snijmarge

Maak alle pagina's aan volgens het formaat van het te drukken product en in de juiste paginastand voor alle pagina's gelijk. Voor onderdelen die aan de paginarand grenzen, is een snijmarge of 'afloop' nodig. Verder raden wij aan een veiligheidsmarge tot de paginarand van uw document aan te houden om mogelijke productietoleranties op te vangen. Zorg dat er geen teksten of belangrijke onderdelen buiten dit kader vallen. Als uw drukbestand afwijkt van de hier gegeven specificaties voor het paginaformaat en/of de afdrukstand, dan positioneren wij uw ontwerp gecentreerd en ongeschaald binnen het bestelde paginaformaat en wijzen wij u hier voor de drukvrijgave op. Voor afwijkingen van het gewenste drukresultaat die hierdoor ontstaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

### Lettertypes

Graag alle gebruikte lettertypes in uw drukbestand insluiten. Wij zorgen niet voor vervanging van ontbrekende lettertypes. Voor een optimale leesbaarheid adviseren wij een minimale lettergrootte van 5 punten.

### Lijnen

De lijndikte van afbeeldingen en tekstcontouren moet ten minste 0,2 pt bedragen. Lijnen die te dun zijn, verdikken wij automatisch tot deze drukbare minimale dikte. Houd er rekening mee dat daardoor ook lijnen van 0 pt die in het ontwerp aanwezig zijn, zichtbaar worden en dat te smalle tekstcontouren hierdoor dikker worden aangezet.

### Overdrukken, niet af te drukken elementen en lagen

Verwijder alle niet af te drukken onderdelen uit uw document. PDF-bestanden voor druk mogen geen lagen bevatten. Controleer of de instellingen voor overdrukken correct zijn.

## Formaataanpassing

Tijdens het bestelproces controleren wij als onderdeel van de geselecteerde bestandscontrole onder andere, of het paginaformaat van uw drukbestand overeenkomt met het bestelde product. Doorslaggevend is hier uitsluitend de 'trimbox' ('kader eindformaat'). De grootte van mogelijke afloop ('bleedbox') kunt u naar eigen behoefte vrij definiëren.

### Eindformaat (trimbox):

De trimbox beschrijft het gesneden eindformaat van een pagina.



### Afloopkader (bleedbox):

met de bleedbox wordt de snijmarge van een pagina gedefinieerd. Bij een snijmarge van 3 mm is de bleedbox dus rondom 3 mm groter dan het eindformaat.

U kunt de trimbox van uw pdf-bestand controleren met de programma's **Adobe Acrobat Reader** en **Adobe Acrobat**. De functionaliteit van Adobe Reader is sterk beperkt ten opzichte van die van Adobe Acrobat. U kunt met Adobe Reader bijvoorbeeld geen PDF-documenten aanpassen.

Daarvoor is Acrobat onmisbaar. Maar u kunt wel in zowel Acrobat als Adobe Reader de trimbox (het eindformaat) bekijken. Dit gaat als volgt: Roep in het menu "Bewerken" het dialoogvenster "Voorkeuren / preferences" op. Klik op de categorie "Paginaweergave / page display" en vink onder "Pagina-inhoud en informatie / Page content and information" de optie "Illustratievak, bijsnijdvak en doorloopvak tonen / show art, trim & bleed boxes" aan. De trimbox wordt in de betreffende pdf dan aangegeven met een rode omranding en de bleedbox met een blauwe.

Bij afwijkingen tussen de paginaformaten van het bestelde product en uw drukbestand voeren wij een formaataanpassing door. Wij positioneren uw bestand dan, zonder het te verkleinen of vergroten, gecentreerd in het bestelde paginaformaat en wijzen u daar zowel in het controlerapport van de bestandscontrole, als in een afzonderlijk venster vóór afronding van de bestelling op.

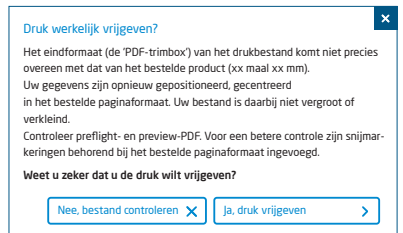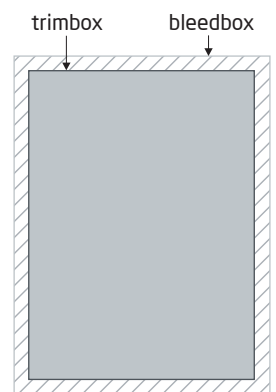


### mijn\_drukbestand.pdf

🔔 Datacontrole geslaagd met aantekeningen ([voorbeeld](#) / [proefbericht](#))

In het door ons gegenereerde preview-bestand met gereduceerde resolutie, kunt u dan de stand van uw bestand controleren. Bij een formaataanpassing voegen wij de snijmarkeringen op deze preview voor u in.



Wij controleren uw bestanden niet inhoudelijk! De controle van drukbestanden wordt geautomatiseerd uitgevoerd. Neem altijd de opmerkingen in het rapport van de bestandscontrole op het onlineportal in acht. Wij raden de "Uitgebreide bestandscontrole" aan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het niet naleven van de gegevens op de factsheets en de instructies voor bestandsvoorbereiding op onze website!

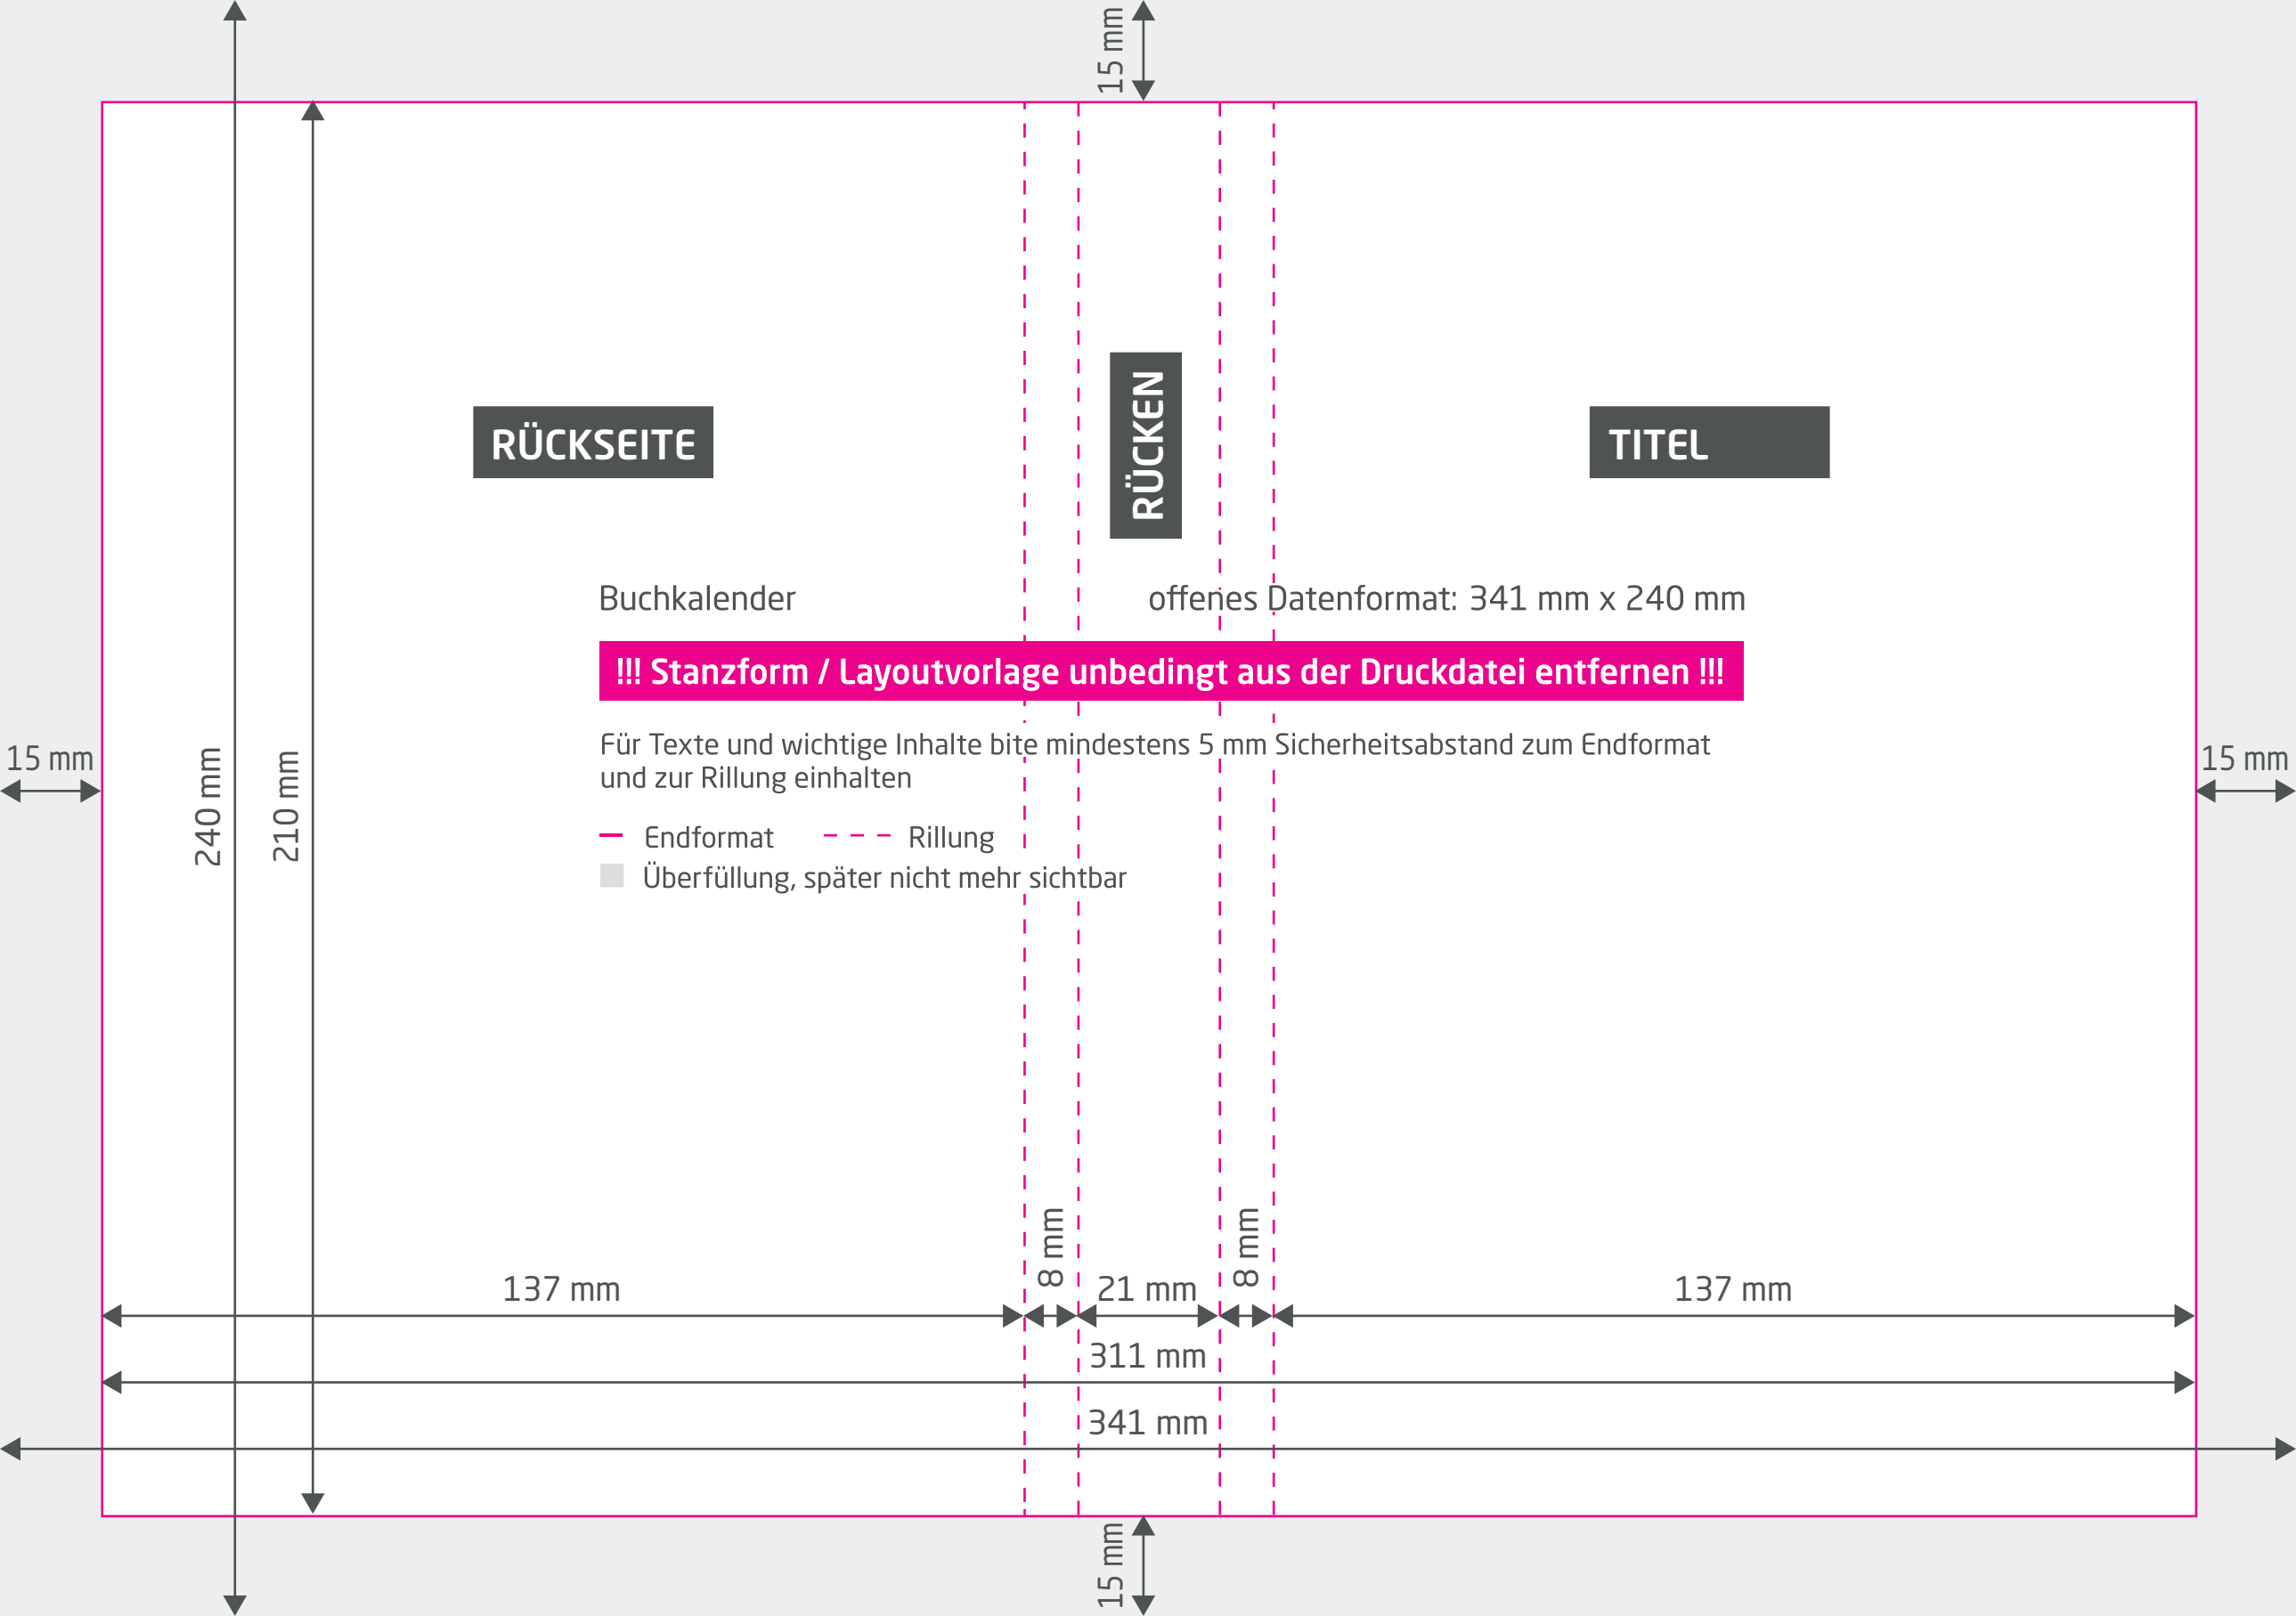

**RÜCKSEITE**

**RÜCKEN**

**TITEL**

Buchkalender

offenes Datenformat: 341 mm x 240 mm

**!!! Stanzform / Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen !!!**

Für Texte und wichtige Inhalte bitte mindestens 5 mm Sicherheitsabstand zum Endformat und zur Rillung einhalten

- Endformat
- - - Rillung
- Überfüllung, später nicht mehr sichtbar

240 mm

210 mm

15 mm

15 mm

15 mm

137 mm

8 mm

21 mm

8 mm

137 mm

311 mm

341 mm

15 mm